

LED Birnen Glasskolben / LED Bulbs Glass Version


P7026CRY000XX

Hoher CRI Wert, volles sonnenlichtähnliches Spektrum – Hohe Lichtausbeute, flickerfrei

- Bestückt mit Sonnenspektrum LED
- Hohe Lichtausbeute 100 lm/W
- Hoher CRI Wert Ra \geq 95
- Flickerarm (% F < 1%)
- 3 Step Dimmverfahren 100% / 40% / 15%
- Applikationen:
Haushalt, Büro, Hotel, Museen, Beauty Studio
- Beste naturgetreue Farbwiedergabe

High CRI, Full spectrum natural light, High luminous efficacy, Long life-span, Flicker free

- Loaded with Sunspecrum LED
- Luminous efficacy 100 lm/W
- High CRI (Ra \geq 95), High-visibility light
- Low Flicker (% F < 2,5%)
- 3 Step Dimming 100% / 40% / 15%
- Applications:
Home, Commercial, Hotel, Gallery, Beauty Studio
- High color reproduction

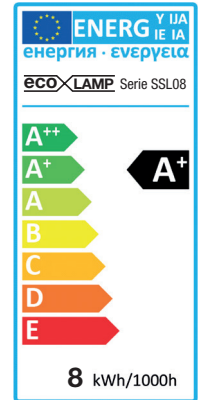

Spezifikationen

Produkt	Typ SSL08
Nennleistung	8 W
Abmessungen	ø 60 x 112 mm
Farbtemperatur	2,700 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex	Ra \geq 95
Nennlichtstrom	800 lm
Effizienz	100 lm/W
Gewicht	45 g
Lebensdauer	40,000 hours
Betriebsspannung	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
3StepDimmung	100% / 40% / 15%
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 1%

Specifications


Products	Type SSL08
Power Consumed	8 W
Size	ø 60 x 112 mm
CCT	2,700 K, 4000 K
CRI	Ra \geq 95
Total Lumen	800 lm
Efficacy	100 lm/W
Weight	45 g
Life-span	40,000 hours
Input Voltage	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
3 Step Dimming	100% / 40% / 15%
Operating Temperature	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 1%




An = 100 %
1x = 60 %
2x = 40 %
3x = 15 %




Lichtspektrum / Light spectrum

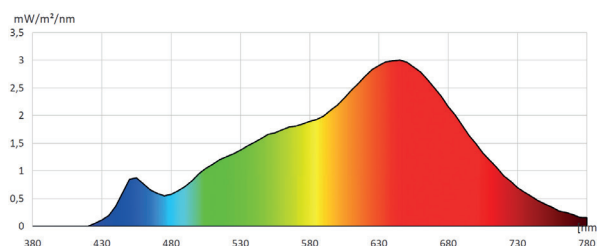

Lichtverteilungskurve Light Distribution Curve

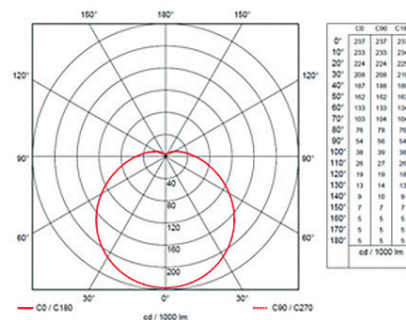

Abmessungen (mm) Dimensions (mm)

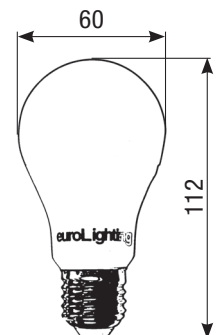

Alle technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
All technical changes and mistakes reserved!