


LED Spot GU10 6,5W 4000K / LED Spot GU10 6,5W 4000K



Dimmen per Lichtschalter

An	=	100 % (600lm)
1x Aus/An	=	40 % (240lm)
2x Aus/An	=	15 % (120lm)
3x Aus/An	=	100 % (600lm)

Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)


WEEE Nr. 85761858

- Vollspektrum LED's
- Hohe Lichtausbeute 90 (+/- 5%)
- Hoher CRI Wert $R_a \geq 97$
- Sockel GU10
- Applikationen:
Haushalt, Büro, Hotel, Gewerbe
- Beste naturgetreue Farbwiedergabe
- Flickerfrei
- Dimmbar

Spezifikationen

Produkt P7030CRY00007


Nennleistung	6,5 W (+/- 5%)
Abmessungen	ø 50 x 57 mm
Farbtemperatur	4.000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a \geq 97$
Nennlichtstrom	600 lm (+/- 5%)
Effizienz	90 lm / W (+/- 5%)
Gewicht	36 g
Lebensdauer	> 30,000 hours
Betriebsspannung	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Gehäusematerial	Kunststoff (PC)
Betriebstemperatur	-20 °C ~ +40 °C
Dimmbar	ja

- fullspectrum LED's
- Luminous efficacy 90 lm/W (+/- 5%)
- High CRI $R_a \geq 97$
- Base GU10
- Applications:
Home, Office, Hotel, Business
- High color reproduction
- Flickerfree
- Dimmable

Specifications

Products P7030CRY00007

Power Consumed	6,5 W (+/- 5%)
Size	ø 50 x 57 mm
CCT	4.000 K
CRI	$R_a \geq 97$
Total Lumen	600 lm (+/- 5%)
Efficacy	90 lm / W (+/- 5%)
Weight	36 g
Life-span	> 30,000 hours
Input Voltage	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Body (Heat Sink)	plastic (pc)
Operating Temperature	-20 °C ~ +40 °C
Dimmable	yes

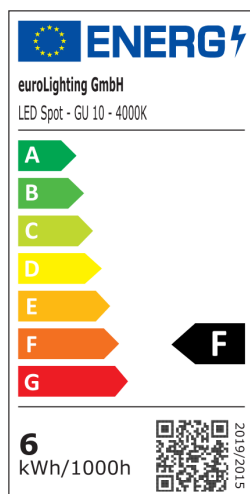

Alle technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Stand 07.2023

All technical changes and mistakes reserved! State 07.2023