

Straßen- und Außenbeleuchtung

NEUHEITEN!

- Insektenfreundliche Leuchtmittel
- 180° Abstrahlwinkel bei senkrechter Lampenmontage

Übersicht Straßenleuchten

Zuverlässige und effiziente Leuchten für die sichere Beleuchtung von Straßen, Wegen und städtischen Bereichen.

ELEKTRA

verfügbar in 3 verschiedenen Größen
(S / M / L)



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.200K - 5.700K

Watt:

6,4W - 175,0W

Lichtstrom:

825lm - 28.896lm

Lichtausbeute:

147,7lm/W - 180,1lm/W

Lebensdauer:

> 120.000h

Gewicht:

4,8kg - 9,2kg

Maße:

max. Höhe: 19,3cm - 19,8cm

max. Länge: 65,1cm - 84,6cm

Optional:

Blue Free - Ausführung*

Beschreibung:

Moderne LED-Außenbeleuchtung für die öffentliche Beleuchtung mit integriertem Überspannungsschutz und einem verstellbaren Gelenk von $\pm 20^\circ$.

MARUT

verfügbar in 4 verschiedenen Größen
(S / M / L / XL)



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.200K - 5.700K

Watt:

6,4W - 231,0W

Lichtstrom:

837lm - 34.049lm

Lichtausbeute:

138,1lm/W - 180,1lm/W

Lebensdauer:

> 120.000h

Gewicht:

4,0kg - 15,2kg

Maße:

max. Höhe: 21,2cm - 25,1cm

max. Länge: 53,5cm - 95,0cm

Optional:

Blue Free - Ausführung*

Beschreibung:

Die Leuchte ist mit einem integrierten Überspannungsschutz und einem verstellbaren Gelenk ausgestattet, das eine präzise Ausrichtung des Lichts an den jeweiligen Standort ermöglicht.

SHANTA

verfügbar in 3 verschiedenen Größen
(S / M / L)



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.700K - 5.000K

Watt:

6,4W - 164,0W

Lichtstrom:

837lm - 24.591lm

Lichtausbeute:

142,3lm/W - 178,0lm/W

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

4,0kg - 9,6kg

Maße:

max. Höhe: 20,2cm - 24,2cm

max. Länge: 58,5cm - 86,0cm

Optional:

Blue Free - Ausführung*

Beschreibung:

Moderne LED-Außenleuchte für öffentliche Beleuchtung mit integriertem Überspannungsschutz und verstellbarer $\pm 10^\circ$ -Verbindung.

*Der Begriff BLUE FREE (AMBER) bezeichnet in der Beleuchtungstechnik ein Licht mit einem minimalen Anteil an blauem Spektralanteil (< 2%).

Alle detaillierten technischen Spezifikationen und Abmessungen der jeweiligen Leuchten und Leuchtmittel erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail (info@eurolighting.de) oder finden Sie im Downloadbereich unserer Website auf www.eurolighting.de

Übersicht Stand- und Seilleuchten

Angenehmes Ambiente, optischer Komfort und Umweltfreundlichkeit für Parks, Wege und Fußgängerzonen.

IRIS



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.200K - 5.000K

Watt:

6,4W - 68,2W

Lichtstrom:

725lm - 7.745lm

Lichtausbeute:

129,2lm/W - 155,6lm/W

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

9,8kg

Maße:

max. Höhe: 57,9cm

max. ø: 50,0cm x 44,5cm

Optional:

Blue Free - Ausführung*

Beschreibung:

Die IRIS-Leuchte bietet eine ausgewogene Kombination aus modernem Design, effizienter Lichttechnik und Komfort für die Nutzer öffentlicher Räume.

VERSA



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.200K - 2.700K

Watt:

37,3W - 60,0W

Lichtstrom:

3.400lm - 5.100lm

Lichtausbeute:

90,6lm/W - 91,2lm/W

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

7,5kg

Maße:

max. Höhe: 60,7cm

max. ø: 50,0cm

Optional:

Blue Free - Ausführung*

Beschreibung:

VERSA ist die ideale Wahl für die Beleuchtung von Denkmälern, historischen Gebäuden und sensiblen öffentlichen Räumen, in denen Sehkomfort und Rücksicht auf die Umgebung im Vordergrund stehen. Indirekte Beleuchtung blendet nicht, erhöht das Sicherheitsgefühl und ergänzt auf natürliche Weise die Inszenierung des gesamten Raums.

TEKO Rope



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.200K - 5.700K

Watt:

6,4W - 83,9W

Lichtstrom:

837lm - 11.558lm

Lichtausbeute:

147,8lm/W - 178,0lm/W

Lebensdauer:

> 120.000h

Gewicht:

8,7kg

Maße:

max Höhe: 19,1cm

max. ø: 49,0cm x 44,0cm

Optional:

Blue Free - Ausführung*

Beschreibung:

Eine kompakte Serie von LED-Leuchten mit einer großen Auswahl an Leuchtenvarianten. Der Vorteil der Leuchten der TEKORope-Serie liegt in der Möglichkeit, ausgewählte Zusatzelemente wie beispielsweise das Night-Tune-System zu integrieren.

Flutlichtstrahler

Leistungsstarke und präzise Beleuchtung für Sportanlagen, Spielfelder und große Flächen.

NITA

verfügbar in 2 verschiedenen Größen
(S / M)



Technische Daten

Farbtemperatur:

4.000K

Watt:

39,1W - 75,0W

Lichtstrom:

3.700lm - 7.500lm

Lebensdauer:

> 60.000h

Gewicht:

3,6kg - 5,7kg

Maße:

max. Höhe: 22,5cm - 26,3cm

max. Länge: 23,4cm - 31,0cm

Beschreibung:

Der NITA-Spot liefert konzentriertes Licht mit hoher Effizienz und präziser Lichtlenkung. Er eignet sich ideal zur Beleuchtung historischer Gebäude, moderner Architektur und markanter städtischer Merkmale, bei denen der Schwerpunkt auf Lichteffekten ohne unnötige Streuung liegt. Seine robuste Bauweise und die hochwertige Optik gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

NITYA

verfügbar in 4 verschiedenen Größen
(S / M / L / XL)



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.200K - 4.000K

Watt:

34,6W - 341,0W

Lichtstrom:

4.393lm - 51.018lm

Lichtausbeute:

136,5lm/W - 166,6lm/W

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

4,4kg - 21,0kg

Maße:

max. Höhe: 39,0cm - 72,7cm

max. Länge: 28,25cm - 55,8cm

Optional:

Blue Free - Ausführung*

Beschreibung:

Der hocheffiziente NITYA-LED-Flutlichtstrahler bietet eine flexible Beleuchtungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen im Außenbereich. Er vereint eine lange Lebensdauer, hohe Leistung und die Möglichkeit, die Farbtemperatur an den Charakter des Raums und die jeweiligen Beleuchtungsanforderungen anzupassen.

NITRON

verfügbar in 3 verschiedenen Größen
(S / M / L)



Technische Daten

Farbtemperatur:

4.000K

Watt:

400W - 1.776W

Lichtstrom:

50.736lm - 263.189lm

Lichtausbeute:

148,2lm/W - 156,7lm/W

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

21,0kg - 52,0kg

Maße:

max. Höhe: 32,5cm - 93,0cm

max. Länge: 75,5cm - 83,3cm

Beschreibung:

Ein hocheffizienter und leistungsstarker LED-Flutlichtstrahler, der neue Maßstäbe bei der Beleuchtung von Outdoor-Sportanlagen, Parkplätzen und Flughafenbereichen setzt. Er zeichnet sich durch eine erstklassige Lichtausbeute und eine robuste Bauweise aus.

*Der Begriff BLUE FREE (AMBER) bezeichnet in der Beleuchtungstechnik ein Licht mit einem minimalen Anteil an blauem Spektralanteil (< 2%).

Alle detaillierten technischen Spezifikationen und Abmessungen der jeweiligen Leuchten und Leuchtmittel erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail (info@eurolighting.de) oder finden Sie im Downloadbereich unserer Website auf www.eurolighting.de

Leuchtmittel S39-33 (EU)



Abbildung
beispielhaft

Technische Daten

Artikelnummer	Volt	Lumen	Gewicht (lbs=kg x 2,2)	Ersatz für
GKS39-12W-33*	100-277VA C 50~60Hz	1700lm±10%	NW 0.21kg GW 0.26kg	50W HPS MHL
GKS39-18W-33*	100-277VA C 50~60Hz	2600lm±10%	NW 0.25kg GW 0.30kg	75W HPS MHL
GKS39-27W-33*	100-277VA C 50~60Hz	3900lm±10%	NW 0.30kg GW 0.35kg	150W HPS MHL
GKS39-36W-33*	100-277VA C 50~60Hz	5200lm±10%	NW 0.64kg GW 0.75kg	175W HPS MHL
GKS39-45W-33*	100-277VA C 50~60Hz	6500lm±10%	NW 0.73kg GW 0.84kg	200W HPS MHL
GKS39-54W-33*	100-277VA C 50~60Hz	7800lm±10%	NW 0.75kg GW 0.87kg	250W HPS MHL
GKS39-63W-33*	100-277VA C 50~60Hz	9100lm±10%	NW 0.82kg GW 0.94kg	320W HPS MHL

* Verfügbar in 2.700/3.000/4.000K



Abmessungen

	12 W	18 W	27 W	36 W	45 W	54 W	63 W
E27	Ø60*127	Ø60*147	Ø60*172	Ø85*205	Ø85*235	Ø85*235	Ø85*250
E40	Ø60*145	Ø60*165	Ø60*190	Ø85*223	Ø85*253	Ø85*253	Ø85*268

NEU!

besonders insektenfreundlich

**zum Insektenschutz: ab 2.000K
höhere Energieeffizienz zur Kostenreduzierung**

**Das „insektenfreundliche“ Leuchtmittel für die
Außenbeleuchtung**

Einstellbare Leistung 12/18/27W (Multi POWER)

Einstellbare Lichtfarbe 2.000/2.500/3.000K (Multi COLOR)

Der Einfluss des Blauanteils im Lichtspektrum auf Insekten

Eine Reduzierung des Blauanteils verringert die anziehende Wirkung des Lichts auf Insekten. euroLighting-Leuchten sind in der Regel mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin ausgestattet. Zum besseren Schutz der Insektenwelt werden jetzt euroLighting-Leuchten (auf Wunsch) auch mit einer **Farbtemperatur von 2.000 Kelvin angeboten.**

Spezifikationen

Artikelnummer	P7070GUA00012
Leistung	wählbar 12/18/27W
Abmessungen	Ø 60 x 170mm (E27)
Farbtemperatur	wählbar 2.000/2.500/3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra ≥80
Nennlichtstrom	1.680lm ~ 4.050lm ± 10%
Effizienz	140-150lm/W ± 5%
PF	0,9
Schaltzyklen	> 100.000
Betriebsspannung	direkt an 230 V AC
Gehäusematerial	Plastik PC
Abstrahlwinkel	360°
Betriebstemperatur	-30°C ~ + 60°C
Gewicht	300g
Lebensdauer	> 50.000 Stunden

Leuchtmittel S39-61 (EU) Multi POWER und Multi COLOR



Abbildung
beispielhaft

Technische Daten (einstellbar)

Artikelnummer	Volt	Lumen	Gewicht (lbs=kg x 2.2)	Ersatz für
GKS39-18W-61* 9-12-18 W	200-250VAC 50/60Hz	1215lm±10% ~2610lm±10%	NW 0.26kg GW 0.33kg	75W HPS MHL
GKS39-27W-61* 12-18-27 W	200-250VAC 50/60Hz	1620lm±10% ~3915lm±10%	NW 0.30kg GW 0.35kg	100W HPS MHL
GKS39-36W-61* 18-27-36 W	200-250VAC 50/60Hz	2430lm±10% ~5220lm±10%	NW 0.67kg GW 0.78kg	150W HPS MHL
GKS39-45W-61* 27-36-45 W	200-250VAC 50/60Hz	3645lm±10% ~6525lm±10%	NW 0.80kg GW 0.88kg	175W HPS MHL
GKS39-54W-61* 36-45-54 W	200-250VAC 50/60Hz	4860lm±10% ~7830lm±10%	NW 0.80kg GW 0.88kg	200W HPS MHL
GKS39-63W-61* 45-54-63 W	200-250VAC 50/60Hz	6075lm±10% ~9135lm±10%	NW 0.82kg GW 0.96kg	250W HPS MHL
GKS39-80W-61* 54-63-80 W	200-250VAC 50/60Hz	7290lm±10% ~11600lm±10%	NW 1.33kg GW 1.50kg	320W HPS MHL
GKS39-100W-61* 63-80-100 W	200-250VAC 50/60Hz	8505lm±10% ~14500lm±10%	NW 1.45kg GW 1.62kg	400W HPS MHL
GKS39-120W-61* 80-100-120 W	200-250VAC 50/60Hz	10800lm±10%	NW 1.58kg GW 1.76kg	500W HPS MHL


* einstellbar: 3.000K/4.000K/5.000K



Abmessungen

	18 W	27 W	36 W	45 W	54 W	63 W	80 W	100 W	120 W
E27	Ø60*155	Ø60*170	Ø85*208	Ø85*238	Ø85*238	Ø85*253	—	—	—
E40	Ø60*176	Ø60*191	Ø85*227	Ø85*257	Ø85*257	Ø85*272	Ø130*250	Ø130*265	Ø130*285

Drei Schaltstufen und drei Farbtemperaturen

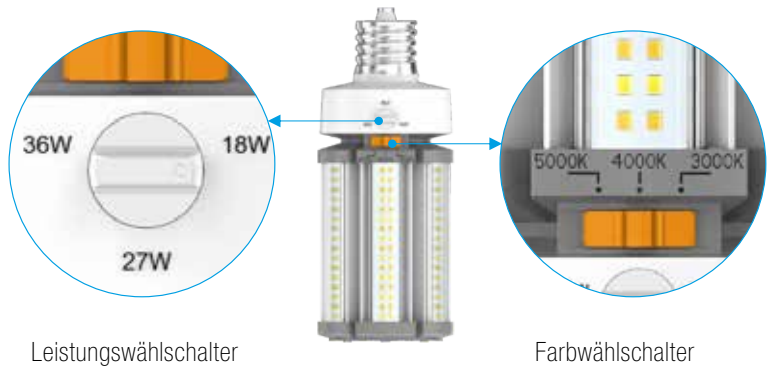

Installation der Cornbulbs

Schritt 1

Lampe ausschalten. Vorhandenes Vorschaltgerät abklemmen oder ausbauen.

Schritt 2

Kontaktierung der Fassung direkt an 230 V.

Schritt 3

Einbau des neuen Leuchtmittels.
Funktionsprüfung.

Die ausgebauten Teile der Leuchte (z.B. altes Netzteil, altes Leuchtmittel usw.) fachgerecht entsorgen.

IP40 in nicht geschlossenen Leuchten
IP64 in geschlossenen Leuchten

Blenden Ihre Leuchtmittel auch Anwohner?

Unsere Neuheit: LED-Leuchtmittel mit 180° Abstrahlwinkel

Spezifikationen

Artikelnummer	P7069GUA00023
Leistung	27-30 W
Abmessungen	ø 92 x 178mm (E27)
Farbtemperatur	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra ≥80
Nennlichtstrom	4.410lm ± 10%
Effizienz	147lm/W ± 5%
PF	0,9
Schaltzyklen	> 100.000
Betriebsspannung	direkt an 230 V AC
Gehäusematerial	Plastik PC
Abstrahlwinkel	180°
Betriebstemperatur	-30°C ~ + 60°C
Gewicht	670g
Lebensdauer	> 30.000 Stunden

Spezifikationen

Artikelnummer	P7069GUA00024
Leistung	18-20 W
Abmessungen	ø 92 x 138mm (E27)
Farbtemperatur	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra ≥80
Nennlichtstrom	2.680lm ± 10%
Effizienz	134lm/W ± 5%
PF	0,9
Schaltzyklen	> 100.000
Betriebsspannung	direkt an 230 V AC
Gehäusematerial	Plastik PC
Abstrahlwinkel	180°
Betriebstemperatur	-30°C ~ + 60°C
Gewicht	460g
Lebensdauer	> 30.000 Stunden



180° Abstrahlwinkel

Beleuchtung von Tunneln und Unterführungen

Die Leuchten der Kategorie „Unterführungsleuchten“ sind für Bereiche mit hoher Beanspruchung, anspruchsvollen Bedingungen und erhöhtem Beschädigungsrisiko ausgelegt.

DURGA

verfügbar in 2 verschiedenen Größen
(S / M)



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.700K - 4.000K

Watt:

14,1W - 67,6W

Lichtstrom:

2.600lm - 12.000lm

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

8,2kg - 10,6kg

Maße:

max. Höhe: 9,1cm


max. Länge: 83,5cm - 107,0cm

Beschreibung:

Bei der Entwicklung der DURGA-Leuchte standen maximale mechanische Belastbarkeit und sicherer Betrieb im Vordergrund. Sie ist für den Einsatz dort konzipiert, wo herkömmliche Leuchten versagen – in Unterführungen, Parkhäusern, öffentlichen Toiletten, Sportanlagen, Industriegebäuden, Schulen, Krankenhäusern und technischen Einrichtungen.

PERON

verfügbar in 3 verschiedenen Größen
(S / M / L)



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.700K - 4.000K

Watt:

6,2W - 70,5W

Lichtstrom:

617lm - 9.708lm

Lichtausbeute:

104,4lm/W - 154,1lm/W

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

4,3kg - 8,5kg

Maße:

max. Höhe: 16,0cm


max. Länge: 34,0cm - 104,5cm

Beschreibung:

Die Leuchte PERON verfügt über ein für niedrige Räume optimiertes optisches System und ist mit gehärtetem Glas ausgestattet, das eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Sie eignet sich ideal für Bahnsteige, städtische Unterführungen und technische Durchgänge, in denen herkömmliche Leuchten die Platz- oder Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen.

TURON

verfügbar in 2 verschiedenen Größen
(S / M)



Technische Daten

Farbtemperatur:

2.700K - 4.000K

Watt:

5,3W - 73,2W

Lichtstrom:

426lm - 7.295lm

Lichtausbeute:

80,4lm/W - 109,9lm/W

Lebensdauer:

> 100.000h

Gewicht:

10,0kg - 16,0kg

Maße:

max. Höhe: 18,9cm

max. Länge: 74,7cm - 149,7cm

Beschreibung:

TURON zeichnet sich durch eine Eckmontage aus, die den begrenzten Platz effizient nutzt und gleichzeitig einen erhöhten Schutz vor mechanischen Beschädigungen bietet. Integrierte Bürsten gleichen Unebenheiten der Wand aus und gewährleisten so auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine saubere, sichere und ästhetisch ansprechende Installation.

Alle detaillierten technischen Spezifikationen und Abmessungen der jeweiligen Leuchten und Leuchtmittel erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail (info@eurolighting.de) oder finden Sie im Downloadbereich unserer Website auf www.eurolighting.de

euroLighting GmbH

Hauptstraße 56 | 72202 Nagold | Tel: 07452 6007 966

info@eurolighting.de | www.eurolighting.de

IMPRESSUM

Herausgeber: euroLighting GmbH, Hauptstr. 56, 72202 Nagold, Deutschland, Tel: 07452 6007 966, Fax: 07452 6007 8966, E-Mail: info@eurolighting.de, Web: www.eurolighting.de, Geschäftsführer Wolfgang Endrich, Sitz Nagold, HRB Stuttgart 340756, WEEE-Reg-Nr. DE 85761858, VAT-Nr. DE137378599, Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte, des Designs und Spezifikationen können Subjekte ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bilder in der Spezifikation dienen nur als Referenz. Sie können nicht das tatsächliche Produkt darstellen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der euroLighting GmbH. Alle Informationen und Angaben in diesem Heft wurden nach bestem Wissen erstellt, aber ebenfalls ohne jegliche Gewähr. Preisänderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand: 01.10.2026

